

Gummibalg – Zubehör für Linear Stellantrieb ..Plus

Type	Beschreibung
GMB-2	Gummibalg passend für ..Plus Linear Stellantriebe mit 100 mm Stellweg
GMB-3	Gummibalg passend für ..Plus Linear Stellantriebe mit 300 mm Stellweg


Montage

1. Entfernen Sie das Gabelgelenk (falls vorhanden)
2. Ziehen Sie den Gummibalg über den Schaft des Antriebs (die große Öffnung auf der Antriebsseite)
3. Befestigen Sie den Gummibalg mit den beiden Kabelbindern (siehe Abb. 1.1)
4. Montieren Sie das Gabelgelenk

Technische Daten

Maß an Schutz	Stellweg geschützt gegen Staub und Wasser
Temperaturbereich	-40...+ 100 °C
Material	Elastomer basierend auf Chlorbutadien-Kautschuk CR
Farbe	schwarz

Abbildungen/Anwendung Abb. 1.1

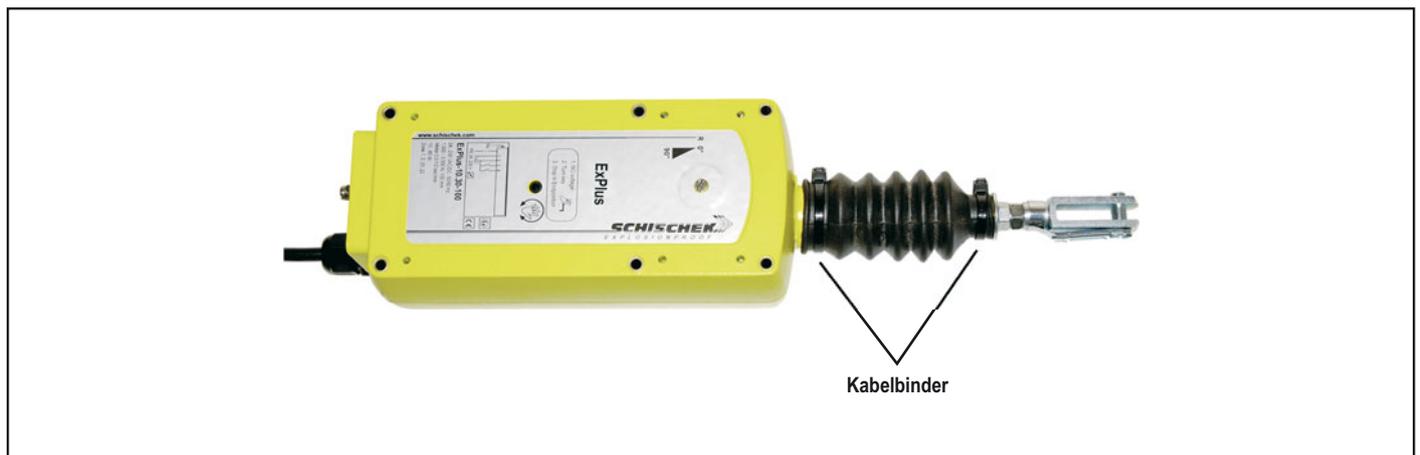

Achtung!

1. Vermeiden Sie elektrostatische Entladungen
2. Nur feucht reinigen